



АК-630М-2

Назначение

30 мм корабельная двухавтоматная артиллерийская установка АК-630М-2, дистанционно управляемая от радиолокационных или оптико-электронных систем управления и визирной колонки (резервный пост управления) предназначена для вооружения надводных кораблей различных классов с целью: уничтожения противокорабельных ракет, самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника; поражения малоразмерных морских надводных целей и расстрела плавающих мин; поражения видимой открытой живой силы и огневых точек противника па берегу. В зависимости от решаемых задач стрельба может проводиться отдельно каждым автоматом или одновременно двумя автоматами. В боевом применении артустановка полностью автоматизирована, кроме операций по снаряжению ленты и её загрузки.

Применяемые материалы и конструкция артустановки обеспечивают её маломагнитность и пониженную радиозаметность.

Особенности

- высокая скорострельность до 10000 выстрелов в минуту;
- большой запас боеприпасов готовых к стрельбе на 4000 выстрелов;
- высокая вероятность поражения средств воздушного нападения за счет темпа стрельбы и создания "облака" поражающих цель снарядов;
- небольшие массогабаритные параметры артустановки;
- в зависимости от выбранного режима стрельбы возможность ведения огня одним (4000-5000 выстрелов в минуту) или двумя автоматами (8000-10000 выстрелов в минуту) разными видами боеприпасов;
- низкая радиозаметность за счет применения технологии "Стелс" во внешнем облике артустановки;
- возможность размещения артустановки АК-630М-2 взамен ранее поставленной АК-630М.

Основные характеристики:


- Вооружение: два 30 мм шестиствольных зенитных автомата АО-18
- Темп стрельбы, выстр./мин.:
 - при стрельбе двумя автоматами: 8000-10000
 - при стрельбе одним автоматом: 4000-5000
- Количество выстрелов в очередях:
 - при стрельбе двумя автоматами: 20-800
 - при стрельбе одним автоматом: 10-400
- Макс, дальность ведения огня, м: 4000-5000



РОСБОРОНЭКСПОРТ

Акционерное Общество

- Максимальные углы, град.:
 - горизонтального наведения: ± 180
 - вертикального наведения: от -25 до $+90$
- Начальная скорость снарядов, м/с: 890
- Боекомплект, патронов: 4000
- Масса артустановки без боекомплекта, кг: не более 3000
- Масса полного боекомплекта, снаряженного в ленту в двух магазинах, кг: 3836 (1918x2)

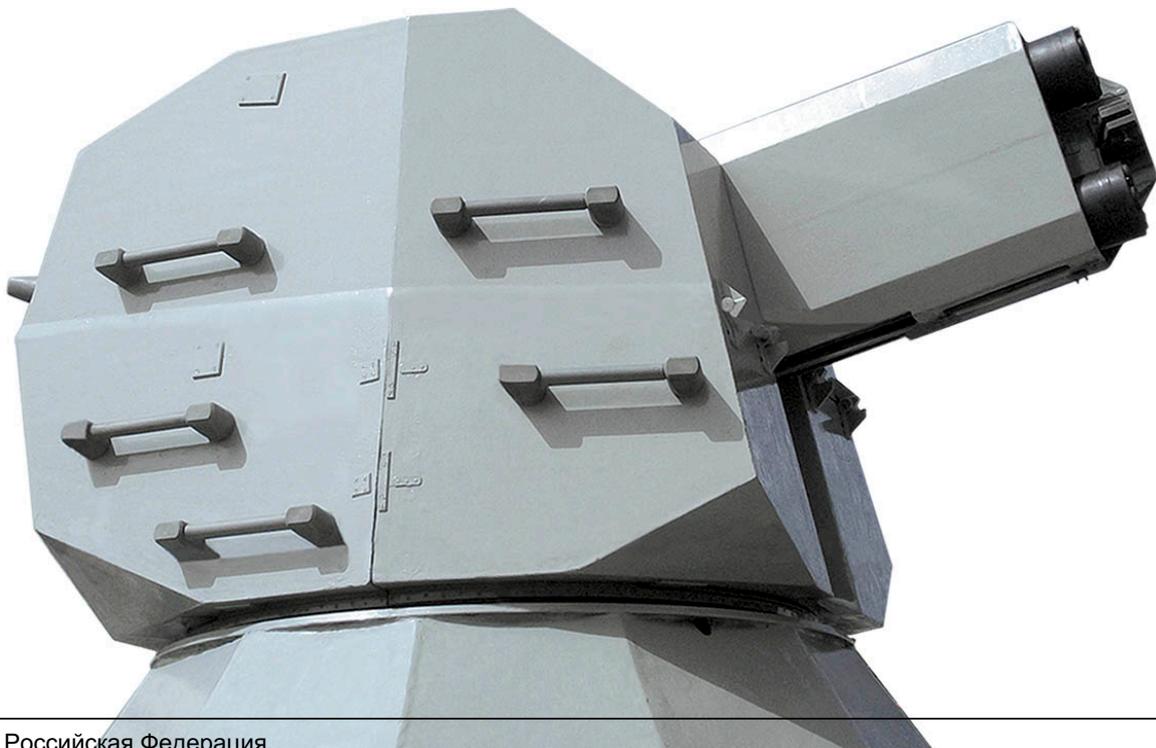

Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
АО «РОСБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 534 61 83;
Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru



РОСБОРОНЭКСПОРТ
Акционерное Общество

